


Portalámparas para tubos fluorescentes compactos

26.745.1311

G24 / GX24

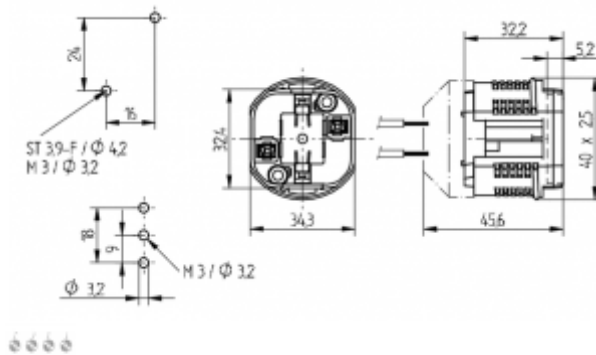

Color	Emb.	Peso	Referencia
blanco	250	15 g	26.745.1311.50

Casquillo: d-1 (10 / 13 vatio)

Aprobado: adicional cULus

Para tubos TC-D, TC-T
 Fijación por tornillo

Einclipsbefestigung

Cuerpo: PBT

- Cubierta roscada
- Fijación por tornillo diagonal, vertical : 2 taladros ϕ 3,2 mm
- Empotrado de fijación: 2 taladros distancia 16 x 24 mm
- Para tornillos ISO 1207 - M3 o Para tornillos autorroscantes ISO 1481 - ST 3,9 - F
- Fijación por tornillo vertical, central: 1 taladro ϕ 3,2 mm y 2 x ranuras antitorsión
- Empotrado de fijación: 3 taladros 2 x 9 = 18 mm
- Para tornillos ISO 1207 - M3
- Fijación por remache: recomendamos remaches ciegos ϕ 3,0 mm según DIN 7337 (aluminio / acero, con cabeza plana redonda). Fuerza de extracción máx. 500 N

T 140			
		0,5 - 1,0 mm ²	18 AWG 0,5 - 1,0 mm ²